




Sezioni Profili Utilizzati


Profilo Perimetrale Anta

NC6002

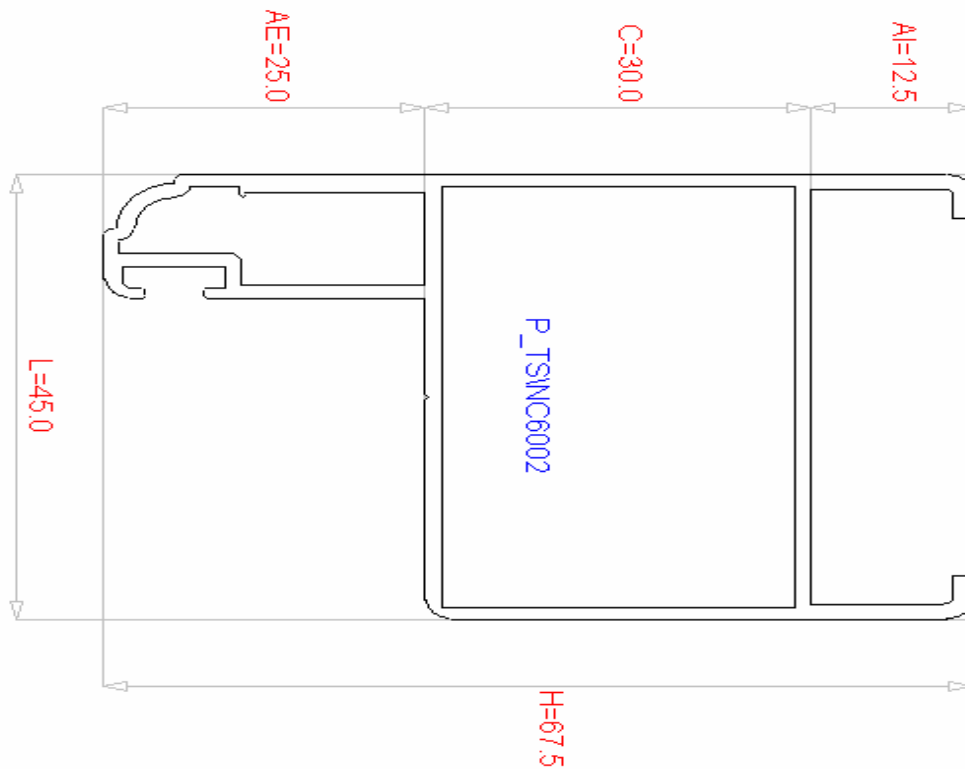

Lamella a Goccia da 65 mm


R 4424

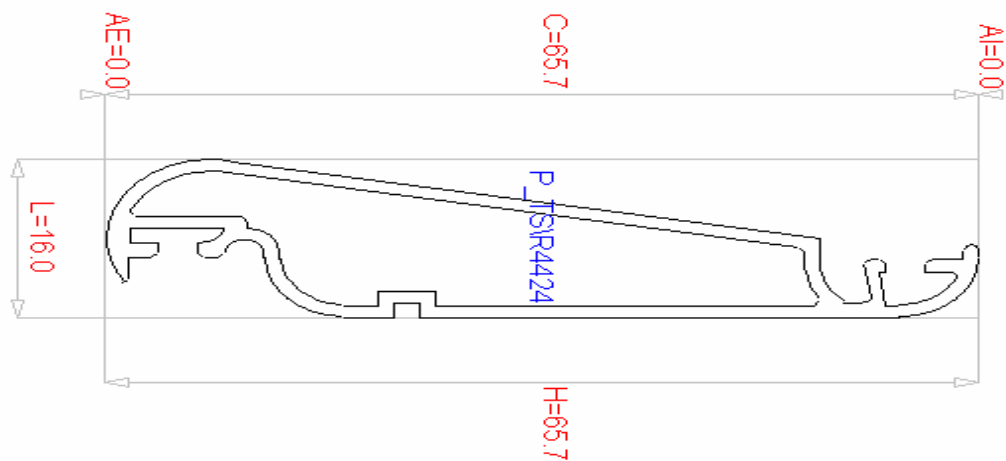




Portalamelle perimetrale in Alluminio

I 4173

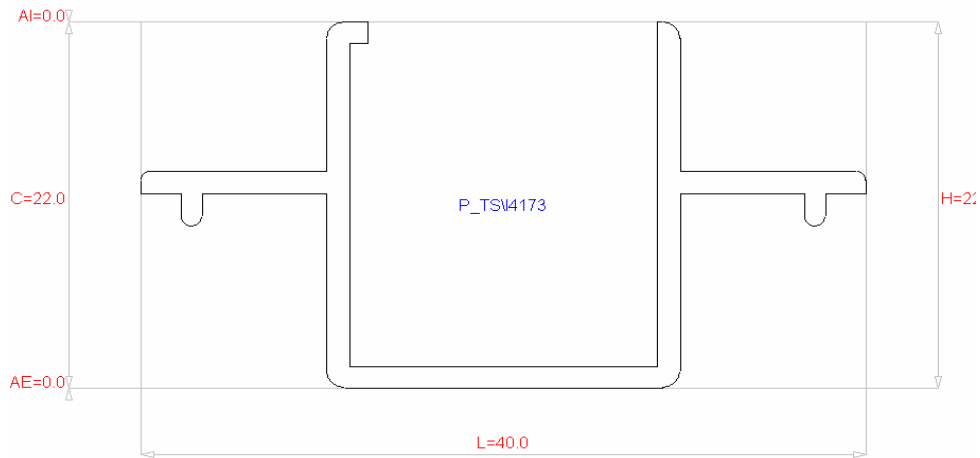


Compensatore

U 15

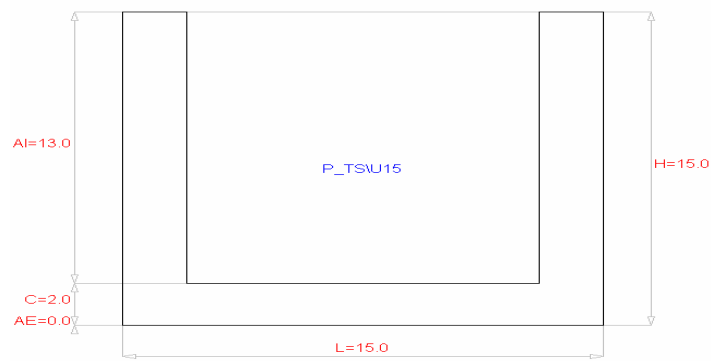

Riparto Centrale per Scambio Battute 2, 3 e 4 Ante


NC3921

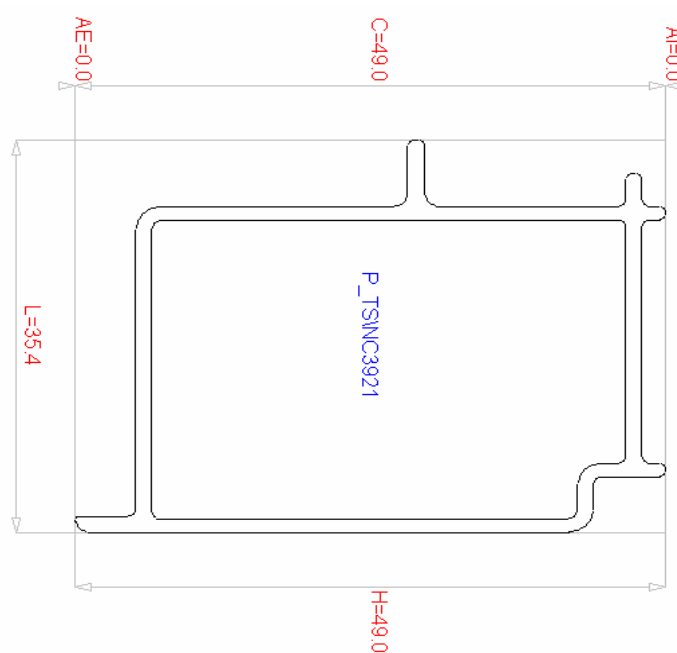




Zoccolo inferiore e Traverso Portafinestre per esecuzione Z3B

NC3736

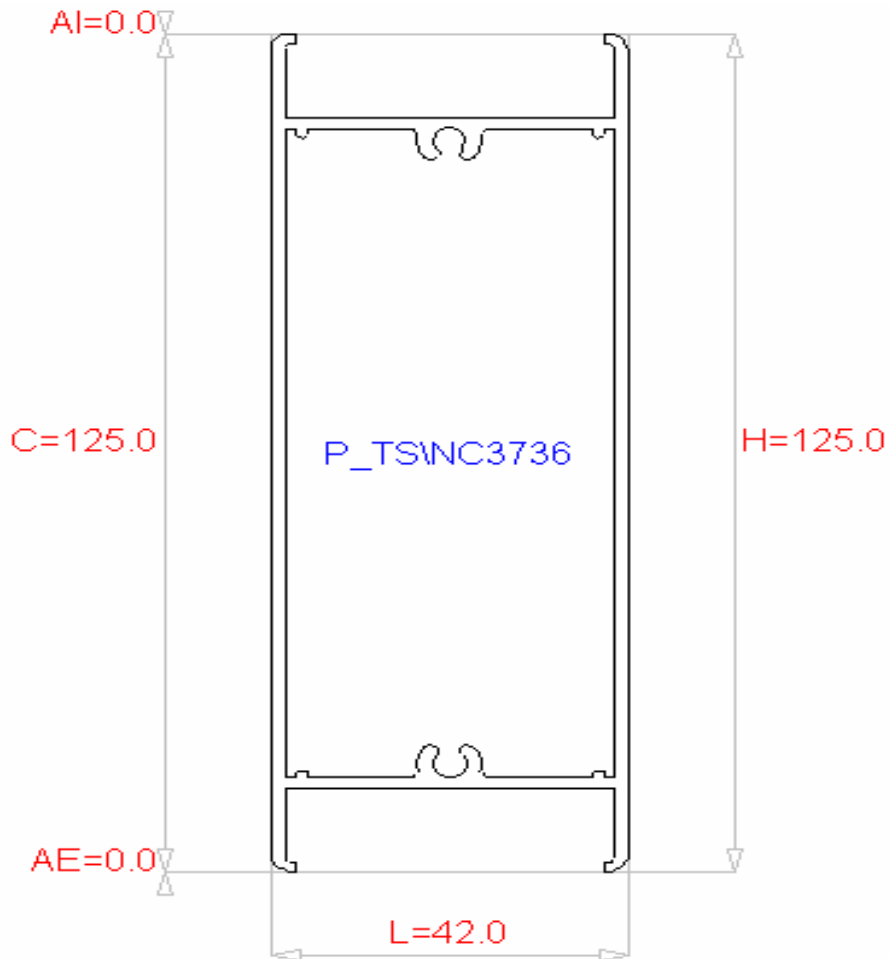


Traverso Portafinestre per esecuzioni SZ4B e SZ3B

NC3739

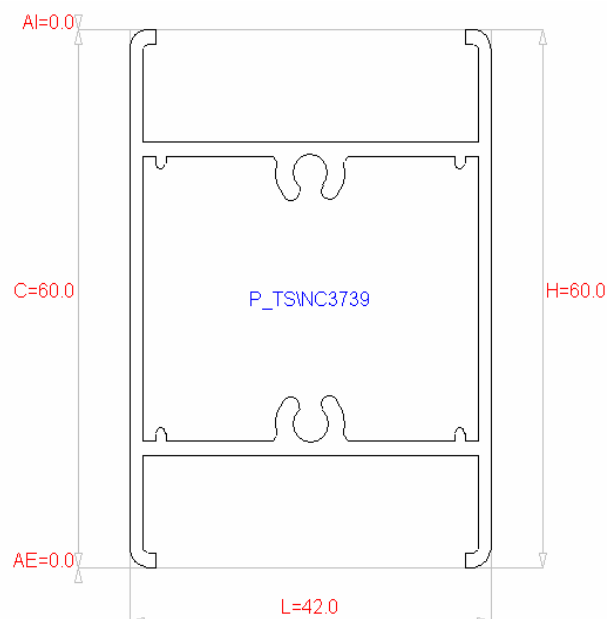




Copricava inferiore per finestre con Zoccolo **NC3933**

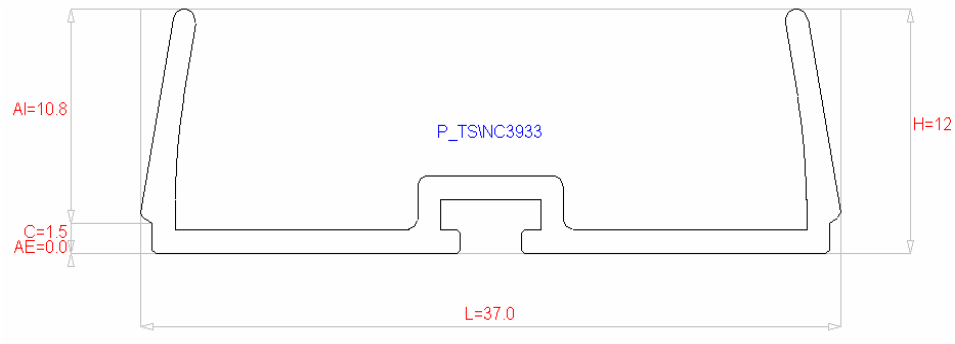



Riporto inferiore per esecuzione SZ3B e per Scorrevoli **NC3923**

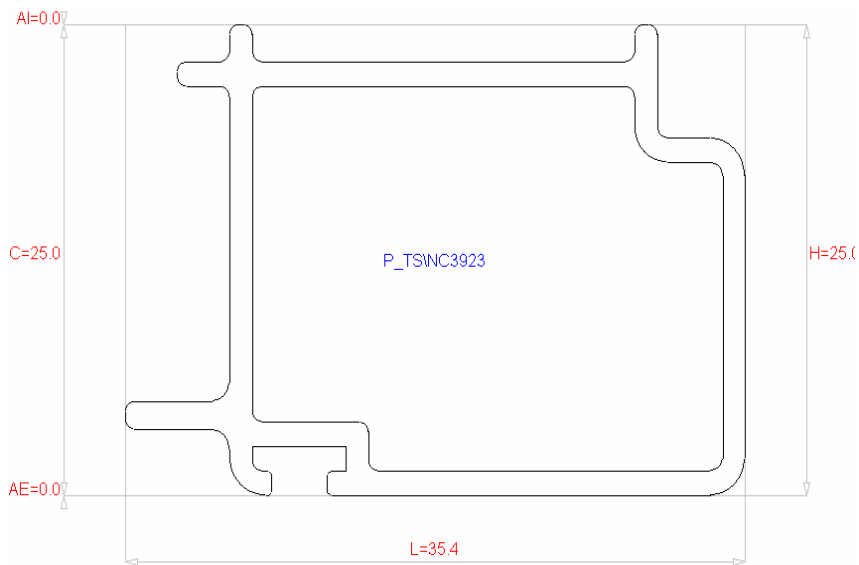




ESECUZIONI STANDARD

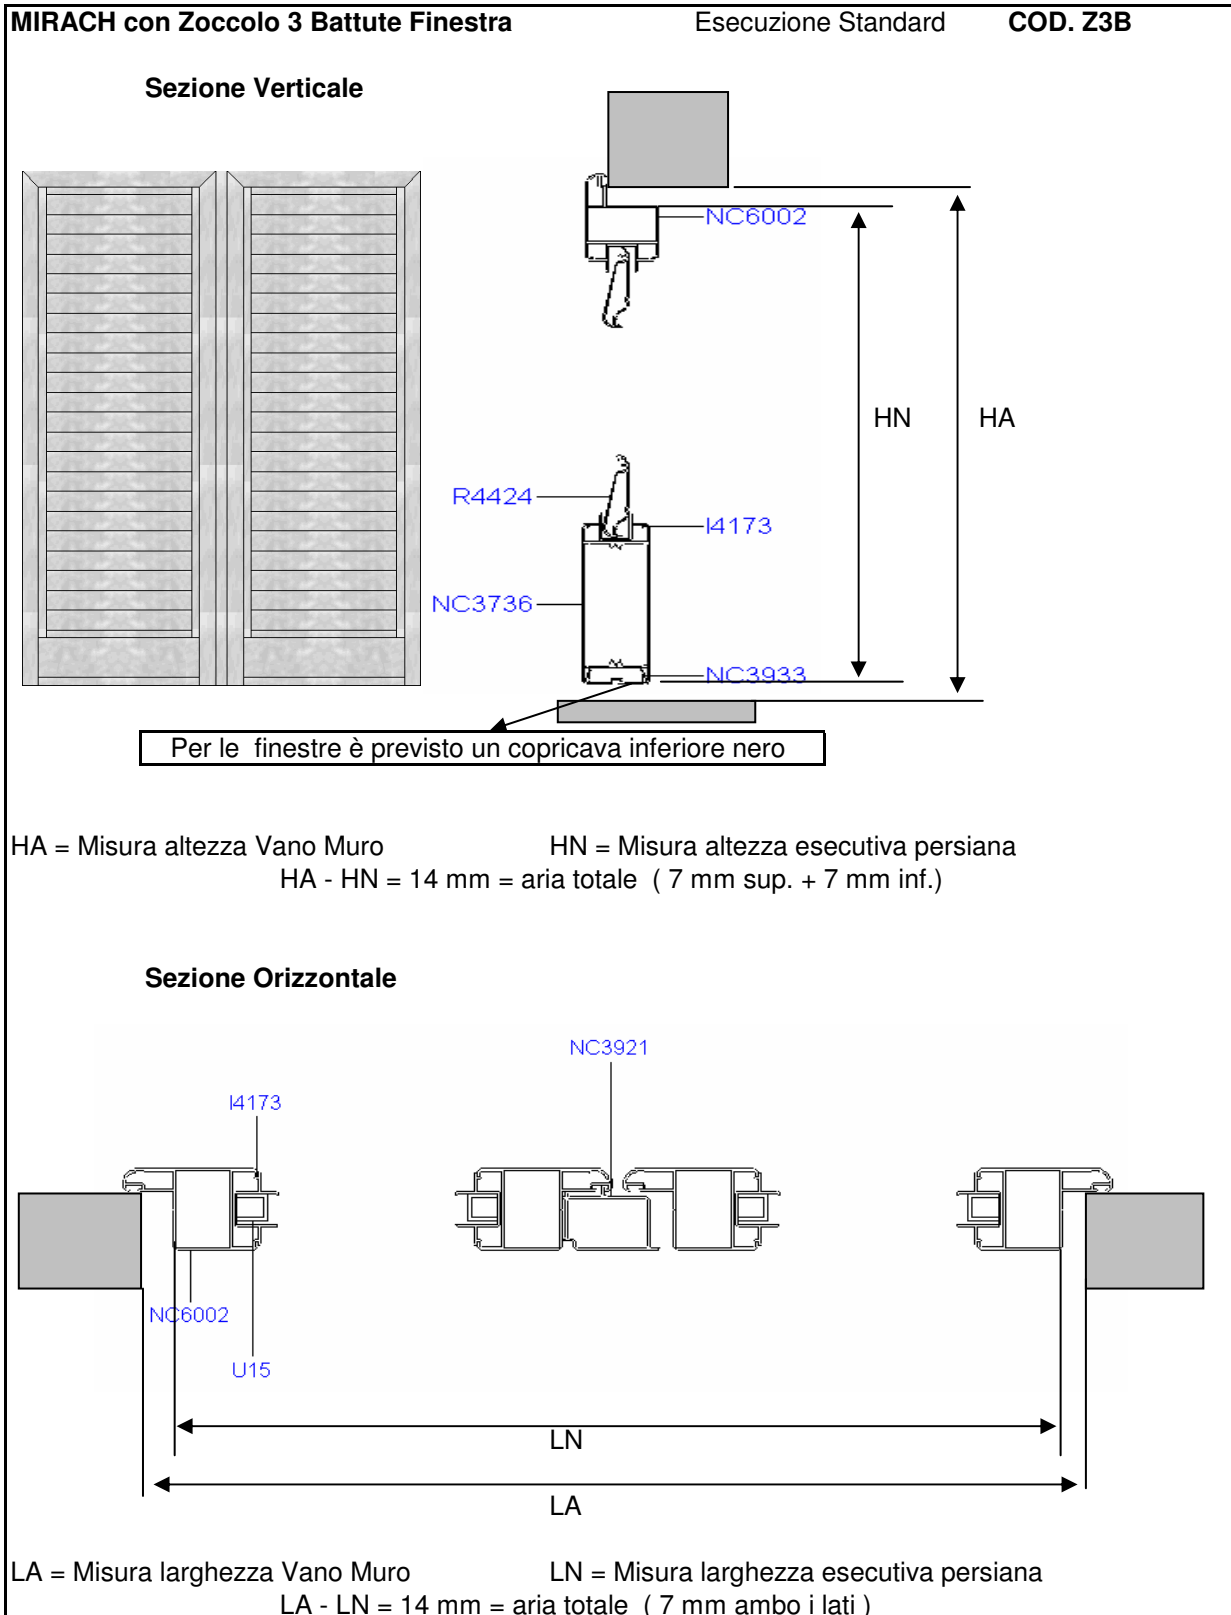

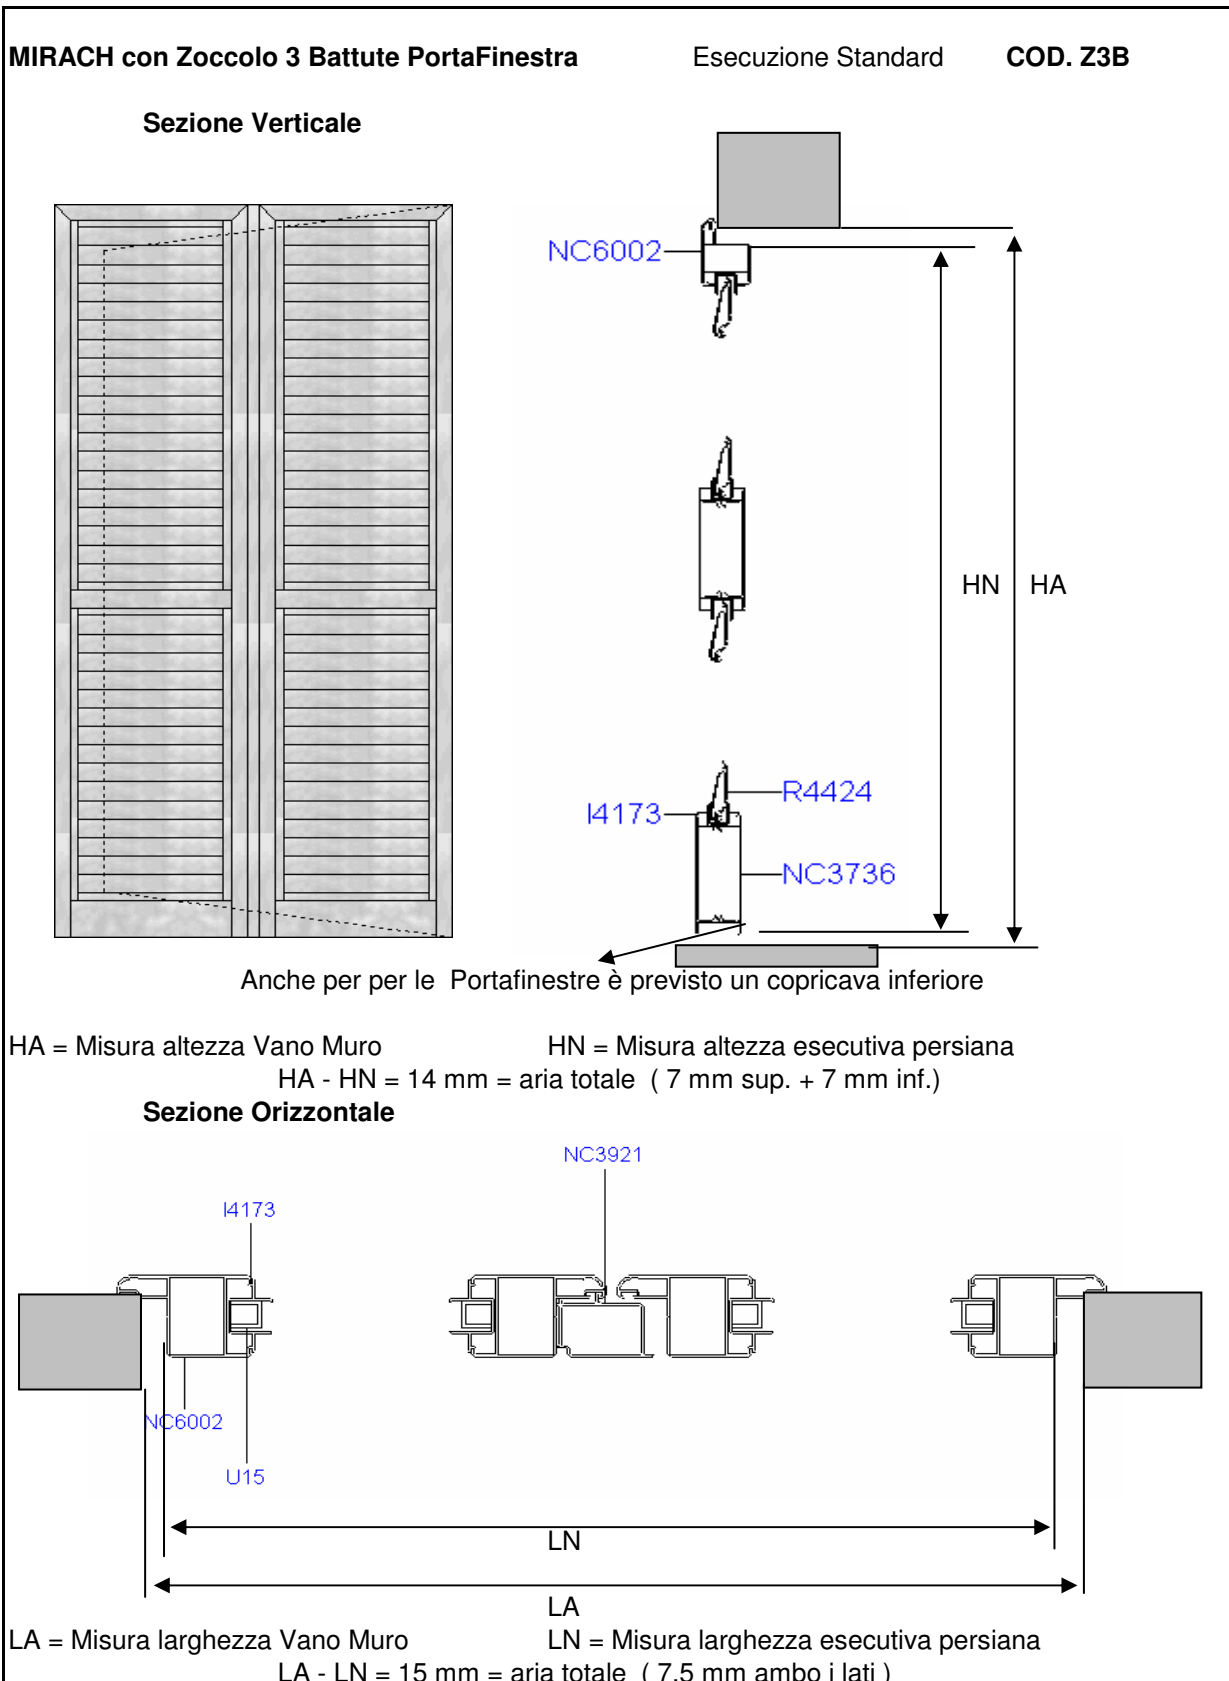

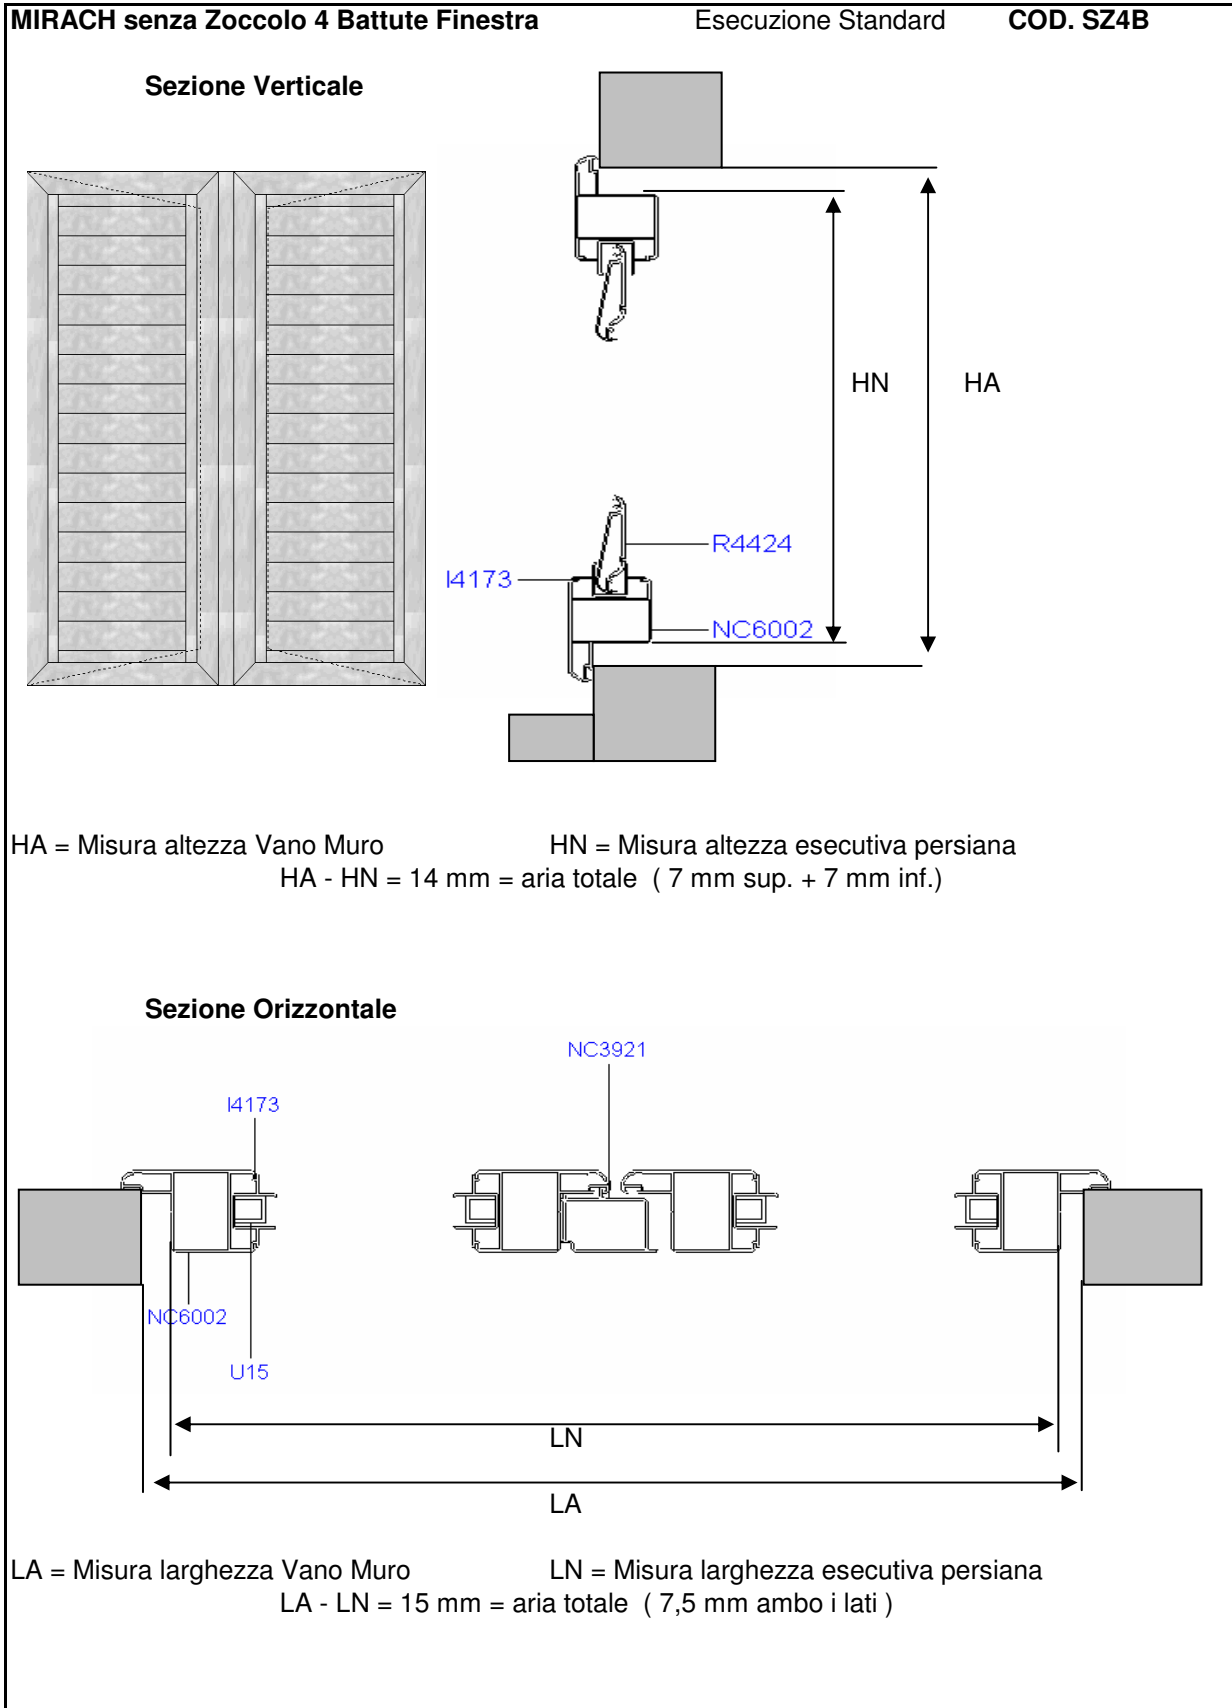





MIRACH senza Zoccolo 4 Battute PortaFinestra

Esecuzione Standard

COD. SZ4B

Sezione Verticale

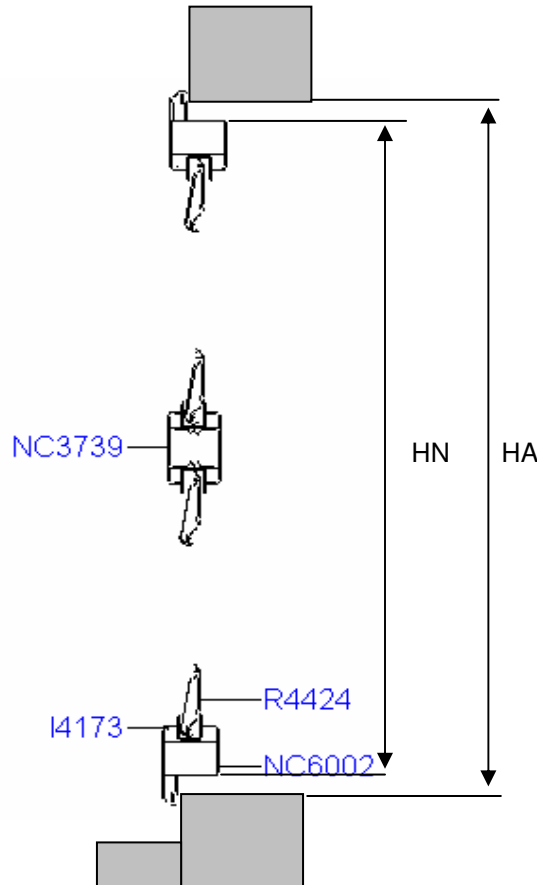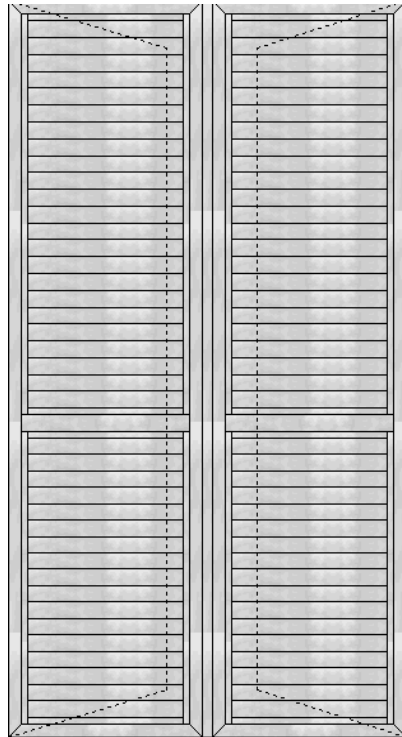


HA = Misura altezza Vano Muro

HN = Misura altezza esecutiva persiana

HA - HN = 14 mm = aria totale (7 mm sup. + 7 mm inf.)

Sezione Orizzontale

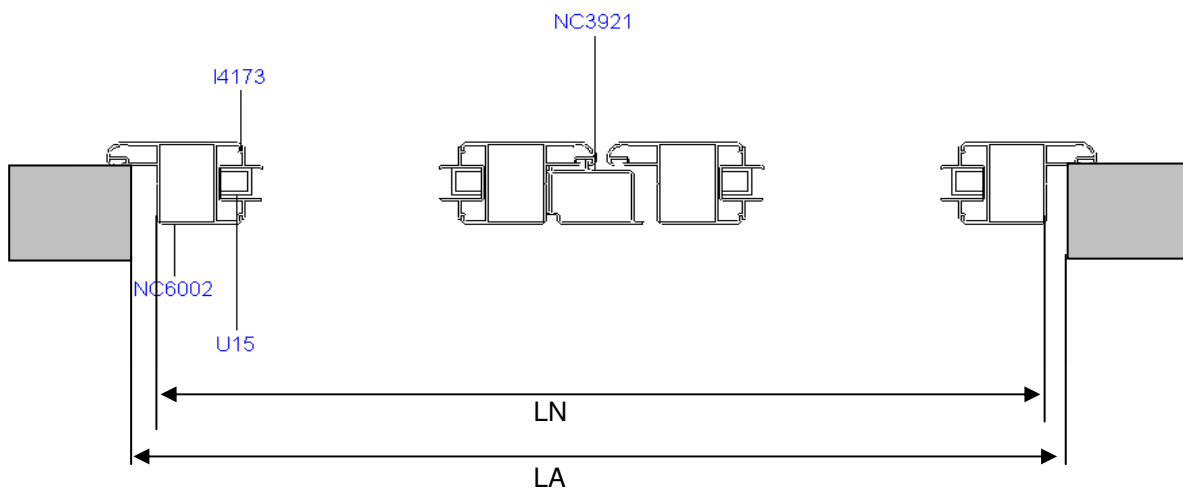

LA = Misura larghezza Vano Muro

LN = Misura larghezza esecutiva persiana


LA - LN = 15 mm = aria totale (7,5 mm ambo i lati)



ESECUZIONI NON STANDARD


MIRACH senza Zoccolo 3 Battute Finestra

COD. SZ3B

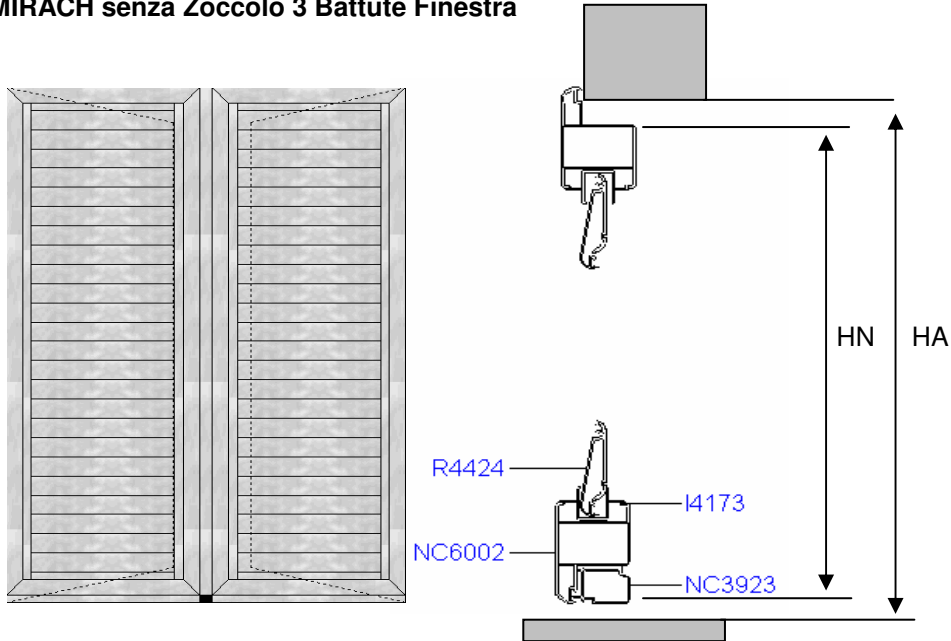


MIRACH senza Zoccolo 3 Battute PortaFinestra

COD. SZ3B

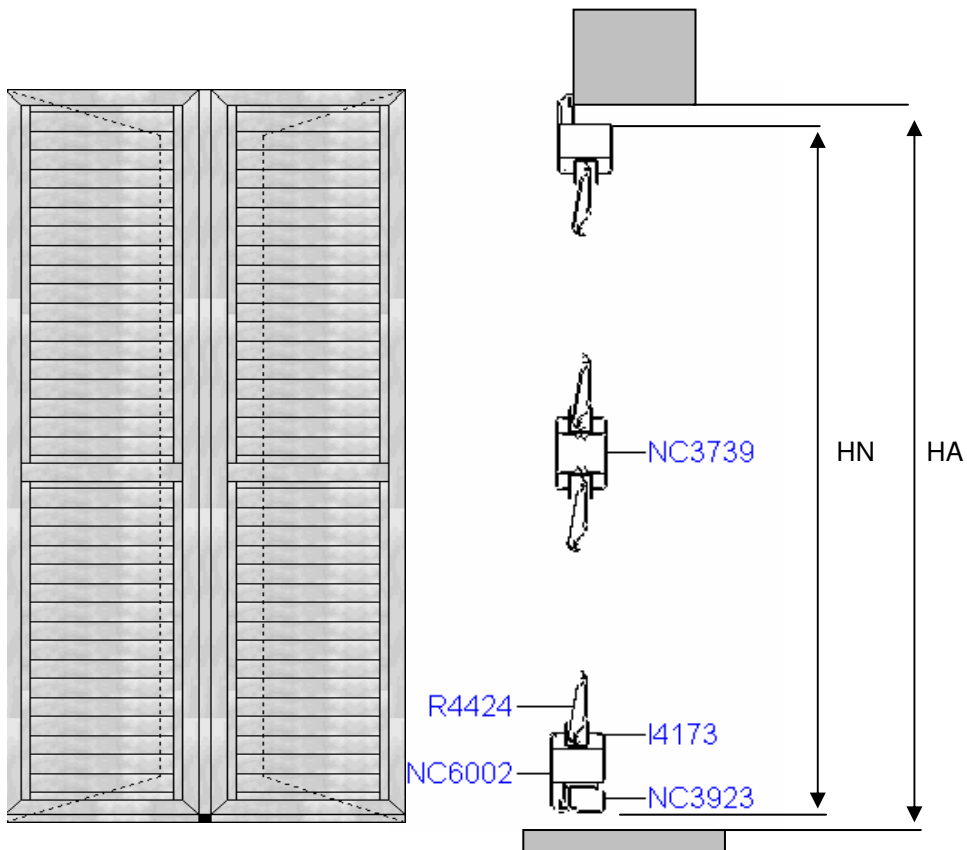




Esecuzione Finestra con 1 Traverso

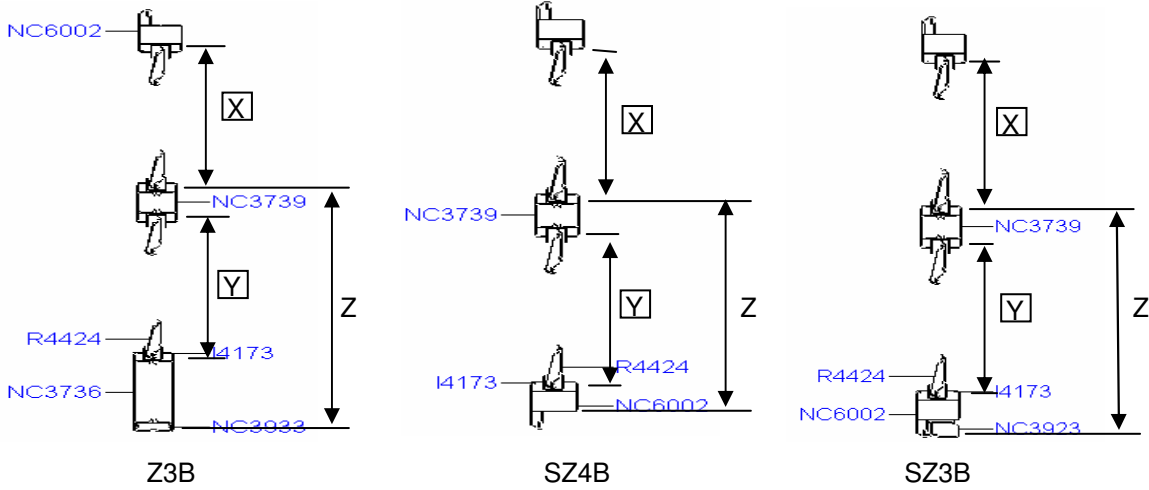

Esecuzione con Traverso Simmetrico ($X = Y$)
 Esecuzione con Traverso asimmetrico (Fornire misura Z)

COD.: **TS**
 COD.: **TAS-Z=**

Esecuzione Portafinestra con 2 Traversi

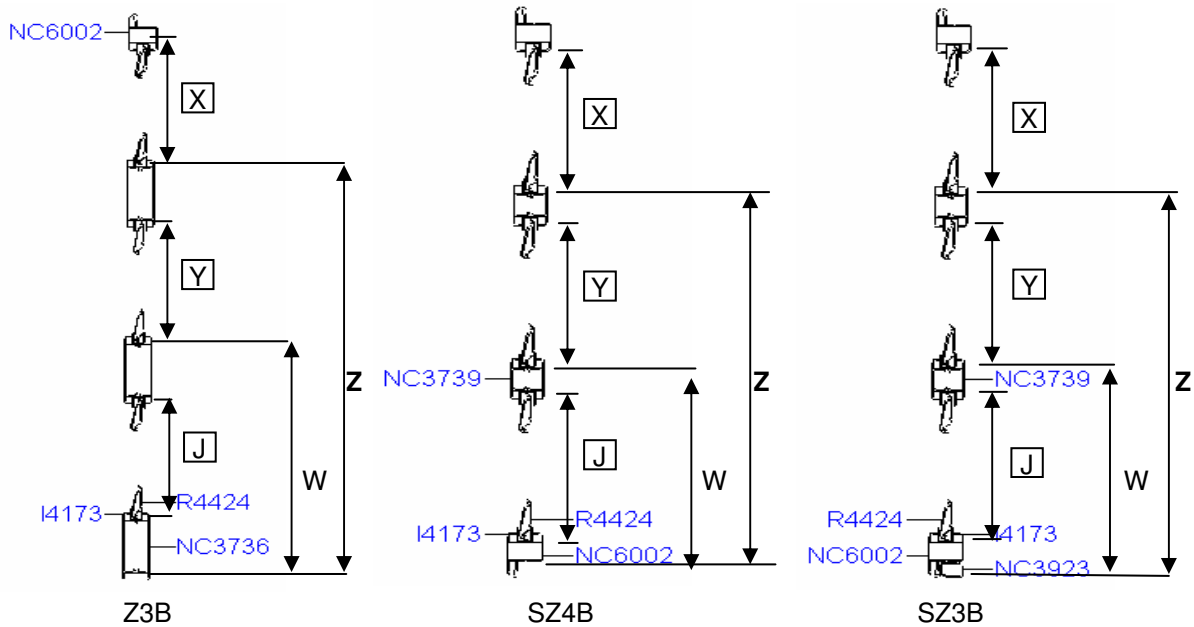

Esecuzione con 2 Traversi Simmetrici ($X = Y = J$)
 Esecuzione con 2 Traversi Asimmetrici (Fornire misure W e Z)



COD.: **2TS**
 COD.: **2TAS-W=; Z=**



Esecuzione con Sportello apribile alla Genovese

COD: SPGE

Finestra

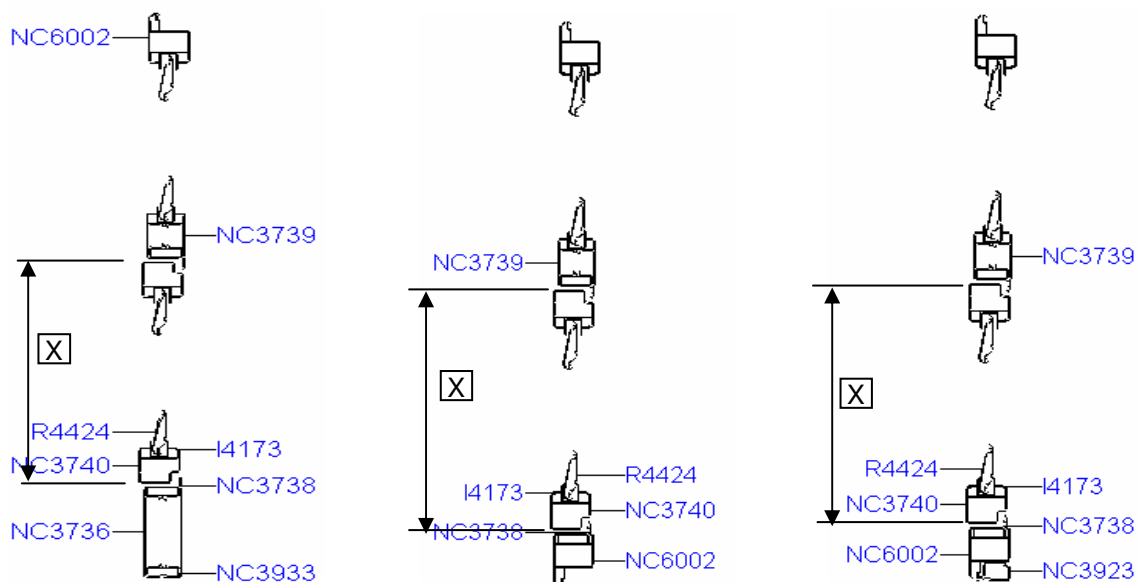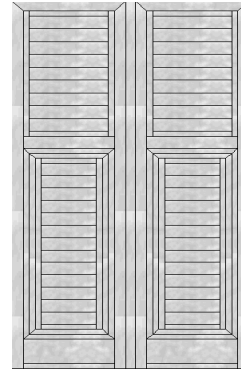

Altezza Standard X = 800 mm

Per Finestre con altezza inferiore a 1000 mm
esecuzione con sportello intero

Altezza non Standard












COD. SPGE-X =



Esecuzione con Sportello apribile alla Genovese

COD: SPGE

Portafinestra

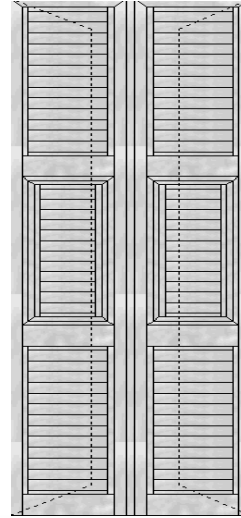

Altezza Standard X = 800 mm

Altezza non Standard


COD. SPGE-X =



VARIAZIONI


Variazione Misura Altezza Traverso su Portafinestra

COD.: SHM-Z=

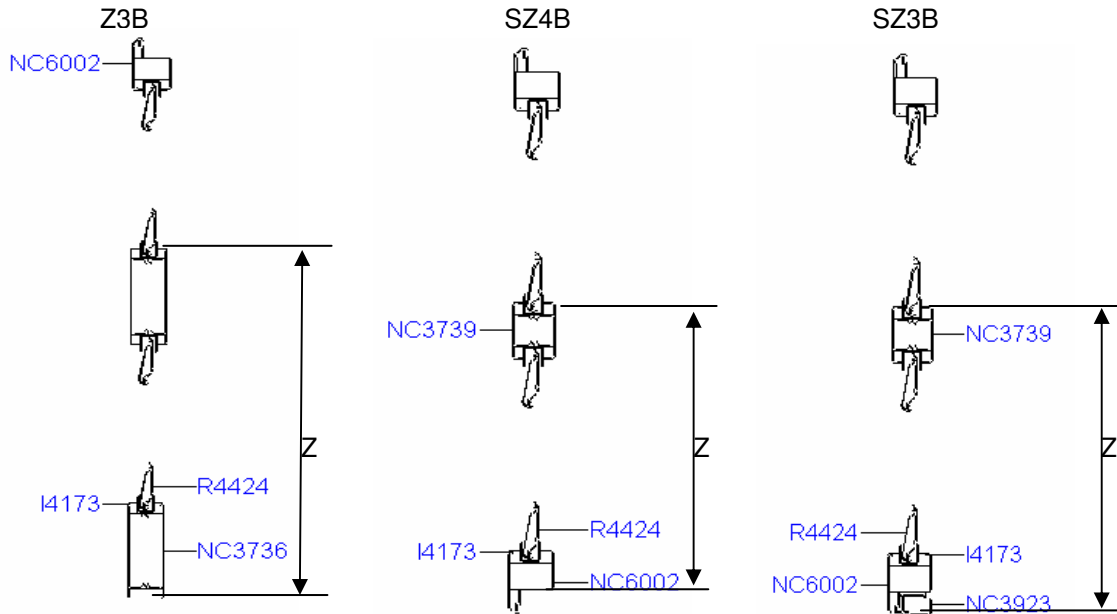Altezza Traverso Standard : $Z = 986$ mm

Variazione Misura Altezza Maniglia Spagnoletta su Finestra e Portafinestra e Serratura su Portafinestra

COD.: SHM-X=

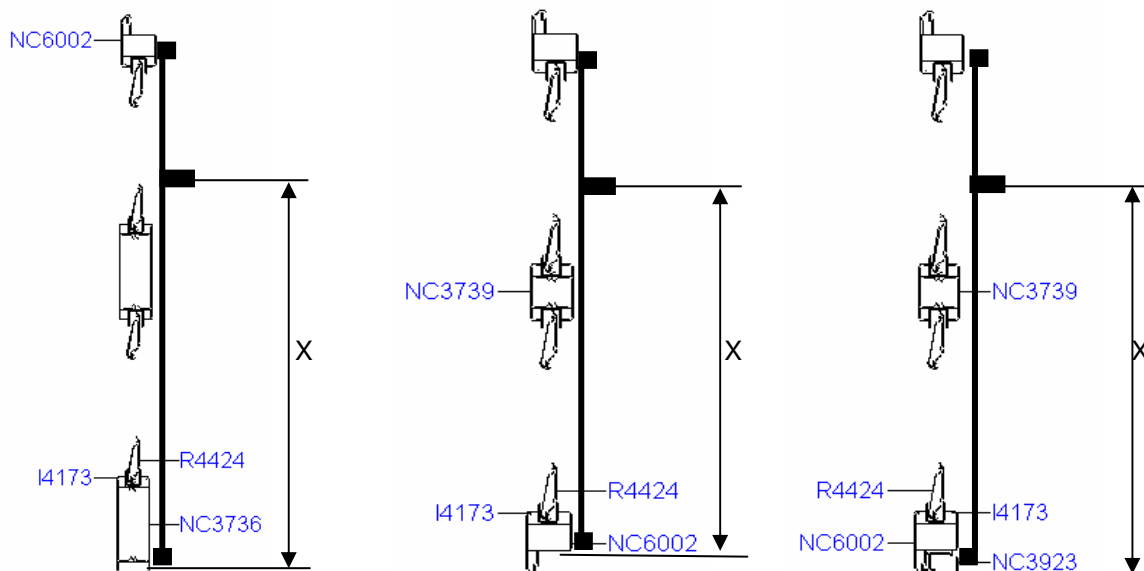Altezza Maniglia Spagnoletta Standard $X = (HN/2) - 50$ mm per Finestre fino a $HN = 1.000$ mmAltezza Maniglia Spagnoletta Standard $X = 580$ mm Per Finestre Oltre a $HN = 1.000$ mmAltezza Maniglia Spagnoletta Standard $X = 1.080$ mm per PortaFinestreAltezza Maniglia Serratura Standard $X = 1150$ mm